



Yleisimmin käytetyt listat: Kuvista näkee mistä asennosta Barrisolin Harppuuna irrotetaan.

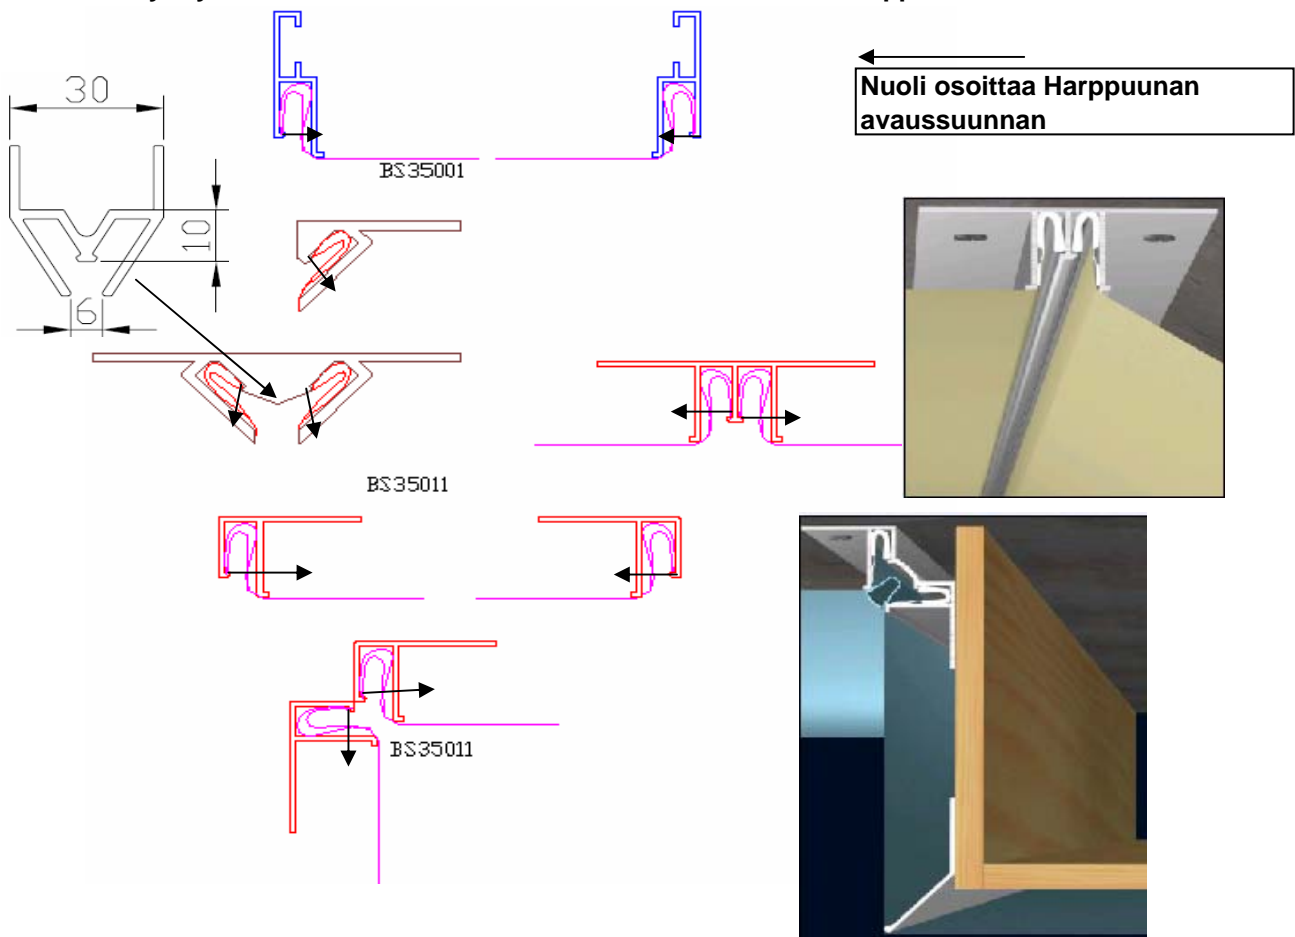

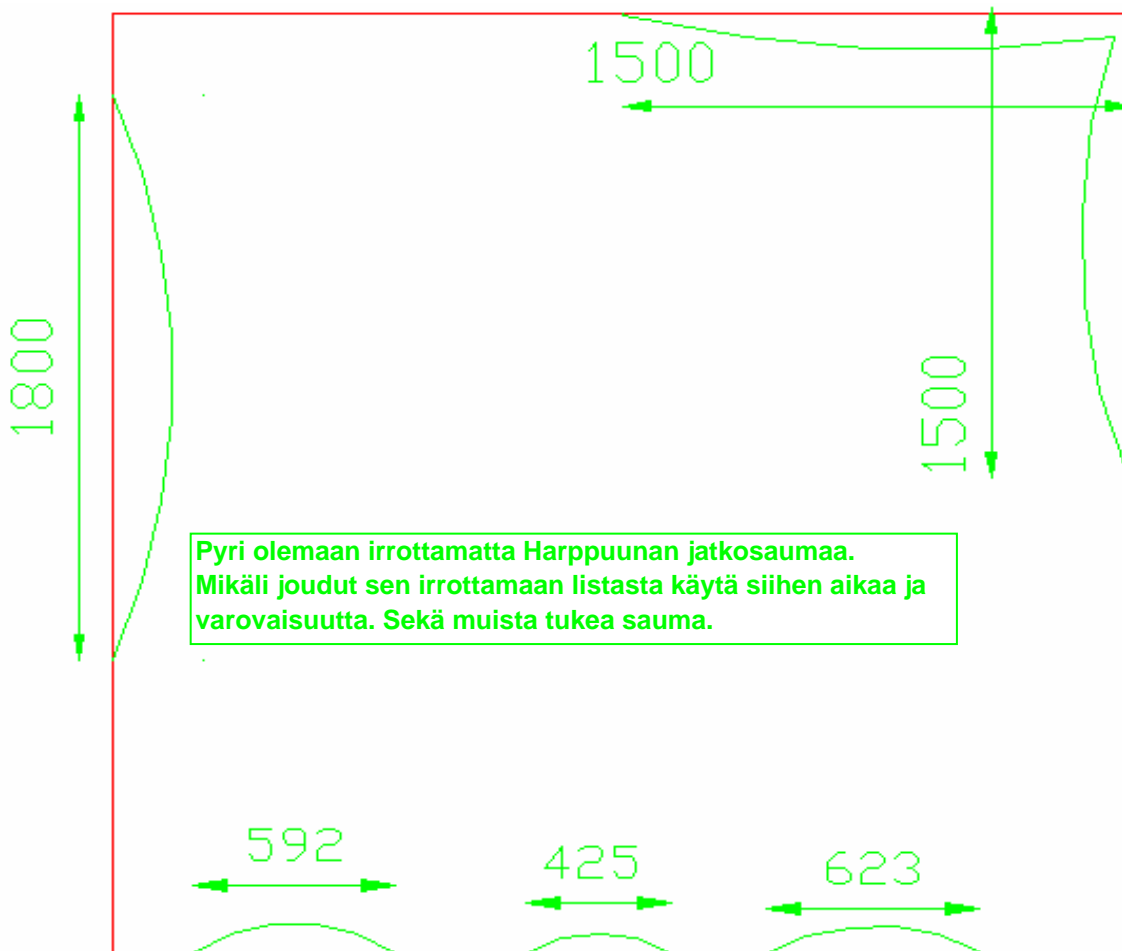

Pyri olemaan irrottamatta Harppuunan jatkosaumaa. Mikäli joudut sen irrottamaan listasta käytä siihen aikaa ja varovaisuutta. Sekä muista tukea saumaa.

Vihreällä merkityt alueet on sellaisia mittoja, joita voi avalla ja ne voidaan saada paikoilleen Käsi-lämpöpuhaltimella. Käsi-lämpöpuhaltimella työskentelyssä pitää olla varovainen, että se ei osuisi Barrisoliin taikka kuumenna Barrisolin pintaa puhki.


Kattojen ei saisi olla auki 30min pitempään 20 asteen lämpötilassa. Mikäli lämpötila on irtioton aikana yli 20 astetta voi katon takaisin saanti olla vaikeaa käsipuhaltimella.

Asennuksessa tulisi aina olla 2 henkilöä. Esim. toinen lämmittää ja toinen tunnustelee katon lämpötilan nousua. Barrisol ei vahingoitu hetkellisissä lämmityksissä kun kalvon lämpötila on 50-65 asteen kuumuudessa. Sääntönä voi pitää kun kättä alkaa polttamaan niin lämpötila on noin 65 astetta.


Mitään ei saa repiä väkisin. Kaikki lähtee irti kun harppuuna on vapautettu. Monesti pieni lämmitys helpotta huomattavasti avausta.


Hyvä Muistaa:

1. Lämmittäessä on oltava palovartiointi kunnossa, samoin luvat ja sammutuskalusto.
2. Katso, että tilassa ei ole palavaa roskaa, Lämpöön reagoivia hälyttimiä tai sprinklereitä toiminnassa tai että ne ovat irtikytkettyinä.
3. Varaa mukaasi KIVENNÄISVETTÄ, ei limua tai pelkkää vettä. MUISTA JUODA!
4. Kun lämmitetään on oltava 2 asentajaa, jotta ei tapahdu lämmöstä johtuvaa nopeaa väsymistä ja sitä kautta vahinkoja. Mikäli tunnet itsesi lämmityksen aikana väsyneeksi tai muuten huonovointiseksi, mene nopeasti raittiiseen ilmaan ja nauti KIVENNÄISVETTÄ Muista, että esimies on ENSISIJAISESTI vastuussa jos yksin työkohteessa olevalle sattuu vahinko.

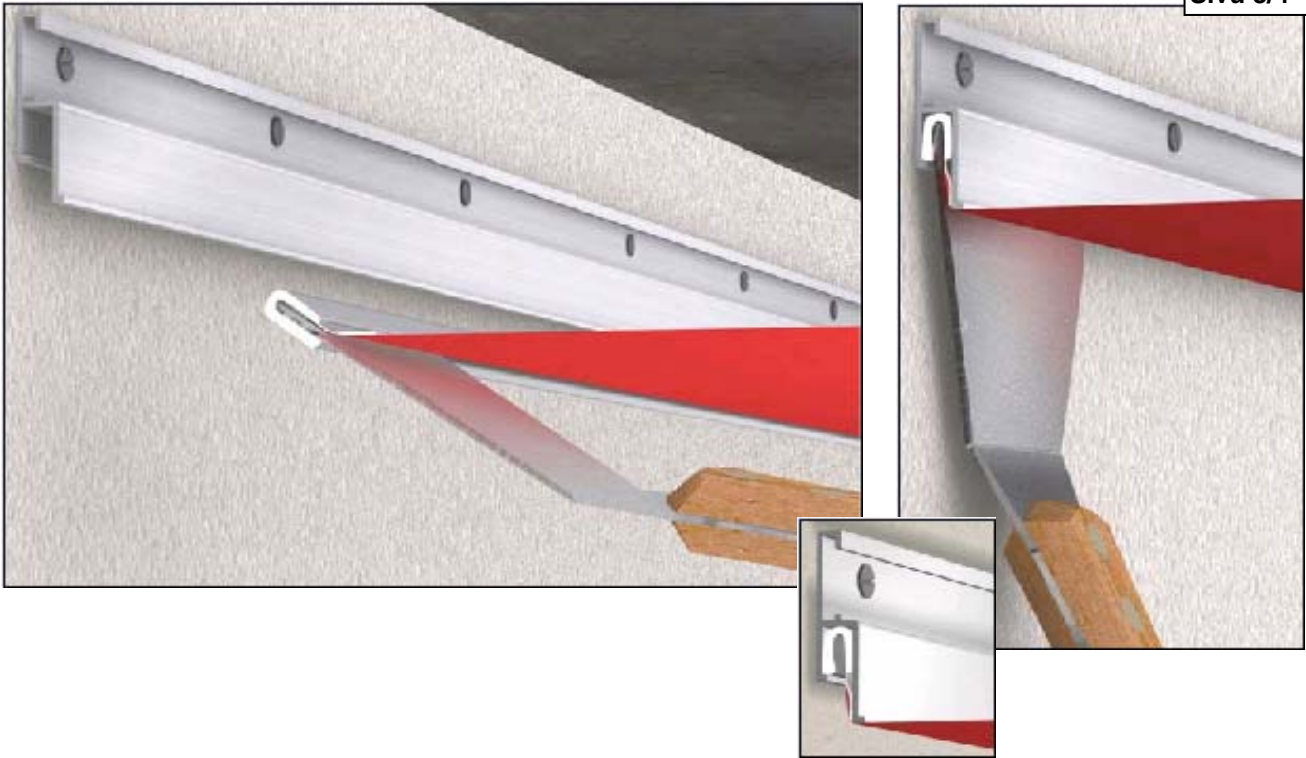

Asennettaessa on Harppuunan saumakohta puristettava lukkopihdeillä kiinni, (käytä puutukia harppuunan molemmin puolin), jotta harppuuna ei repeäisi. Myös Harppuunan liimaus on tarkistettava ja mikäli se ei ole hyvin kiinni on se liimattava kunnolla.

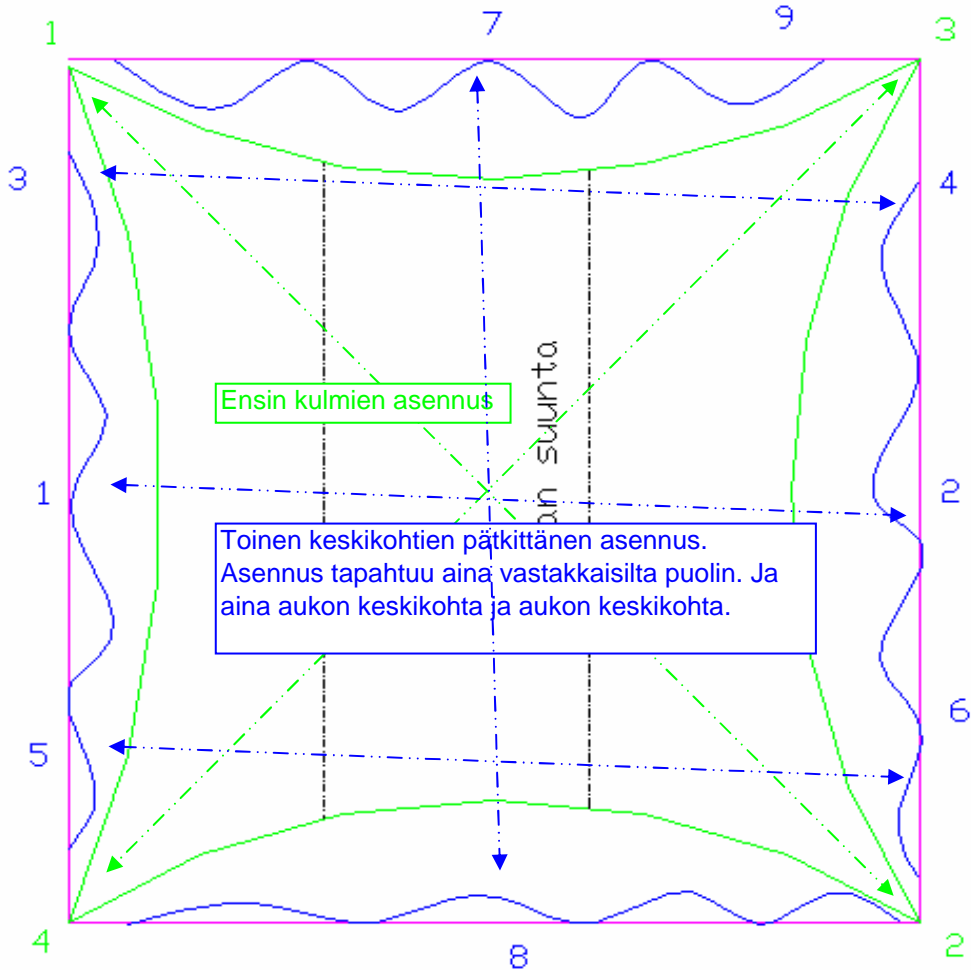

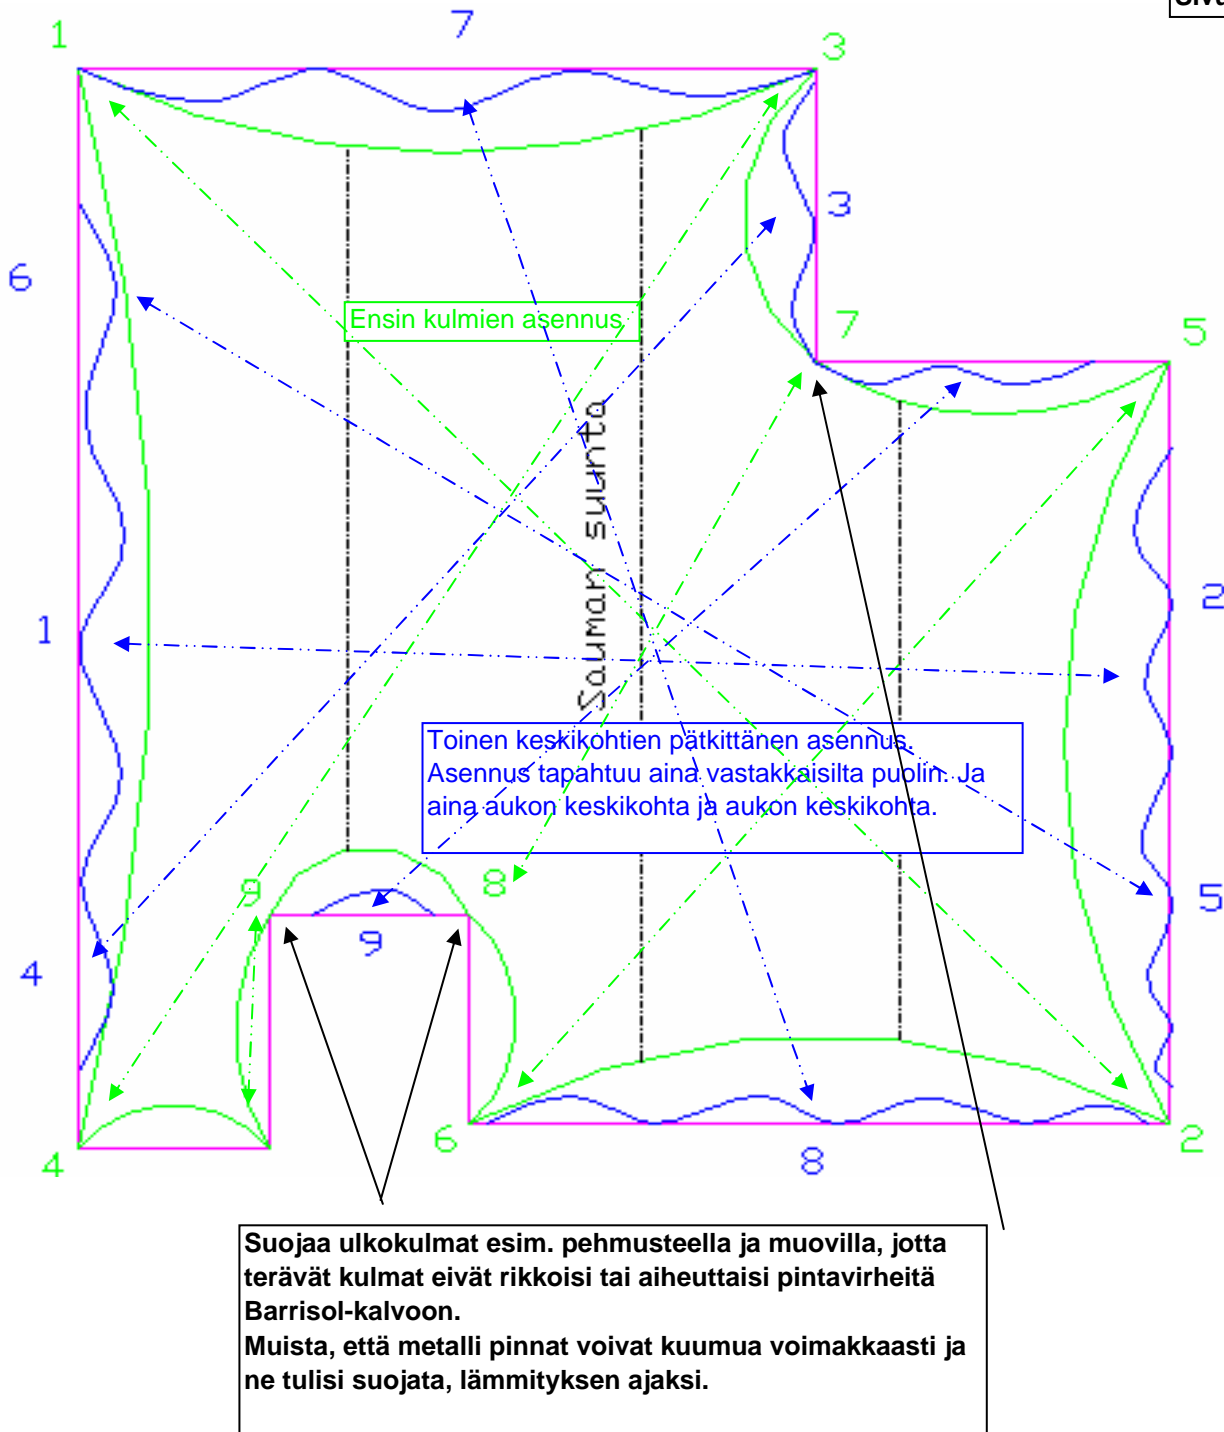

Tämä ohje on suuntaa-antava ja se on tulostettava värillisenä (koodauksen värien selventämiseksi). Ohjeen laatija ei ole vastuussa tämän ohjeen teksteistä, kuvista, tulkinnoista tai ohjeista. Tämä on ainoastaan suuntaa-antava ja tässä ohjeessa voi olla vakavia virheitä, jotka aiheuttavat ongelmia ja Barrisolin mahdollisia rikkoutumisia.

Vastuu on työnsuorittajalla kokonaisuudessaan.

HUOM.! Normalun myöntämä takuu on voimassa Barrisol-materiaaleissa ainoastaan silloin kun sen on asentanut heidän kouluttamansa asentaja.